




Введение продукта

Комплексная конусная дробилка разработана на основе передовых международных опытов и технологий конусных дробилок марки “Сименс” . В зависимости от требований клиента, мы разработали новое поколение высокопроизводительных дробилок сочетает в себе высокую частоту вращения маятника, оптимизированную форму полости и разумный ход. Широко пользуются в горных, цементных заводах, бетономесительных станциях и т.д..

Преимущества и особенности

- Система автоматического управления с использованием шпинделя большого диаметра, сверхпрочной основной рамы и независимой системы смазки разбавленным маслом, прочная и надежная работа.
- Устройство защиты от пересечения железа гарантирует, что после прохождения железа через камеру дробления, выпускное отверстие может быть быстро восстановлено для обеспечения размера выгрузки.
- Дробилка использует принцип слоистой дробления, эффективно уменьшает износ, значительно увеличит степень кубиков в продукте.
- Изнашиваемые детали, легко заменяемые, экономящие время и трудозатраты.

Схема конструкции

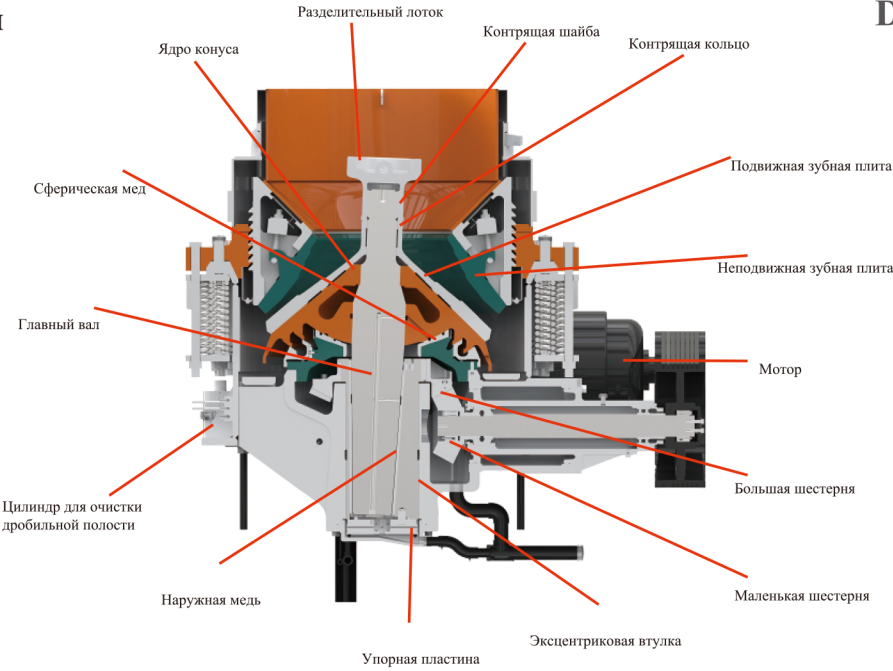

Основные технические параметры

Модель	Тип полости	Масс. загрузочный размер (mm)	Мин. размер разгрузочного отверстия (mm)	Мощность мотора (kw)	Мощность обработки (t/h) Размер разгрузочного отверстия (mm)										Вес (t)
					6	10	13	16	19	22	25	38	51	64	
DMC1000	C	160	13	110			80	100	135	150	175	235			10.8
	M	115	10			65	75	90	120	135	150				10.8
	F	80	8		52	62	72	78	115						10.51
	EF	50	6		50	55	65	70	102						10.51
DMC1160	C	180	13	132			115	135	150	180	200	260			15.5
	M	130	10			100	110	120	135	165	175				
	F	90	10			80	105	110	140						
	EF	60	6		60	74	105	110	130						
DMC1300	C	200	16	200				150	180	200	230	310	390		22.3
	M	150	13				115	140	160	190	210				
	F	102	10			90	115	145	160						
	EF	70	8			88	110	135	155						
DMC1380	C	215	19	220					200	220	260	350	440		26.3
	M	160	16					155	180	200	220				
	F	115	13				150	190	210	230					
	EF	76	8			122	148	185	200						
DMC1650	C	247	22	250						265	310	420	525	580	36.5
	M	175	19						215	240	265	320			
	F	160	13				180	210	235	255	275				
	EF	90	10			148	178	200	220						
DMC1950	C	350	22	280-315						330	390	525	355	725	44.3
	M	210	16					230	270	300	330				
	F	180	13				185	225	265	340					
	EF	95	10			180	220	260	335						