


غسالة الرمل LSX/XSD

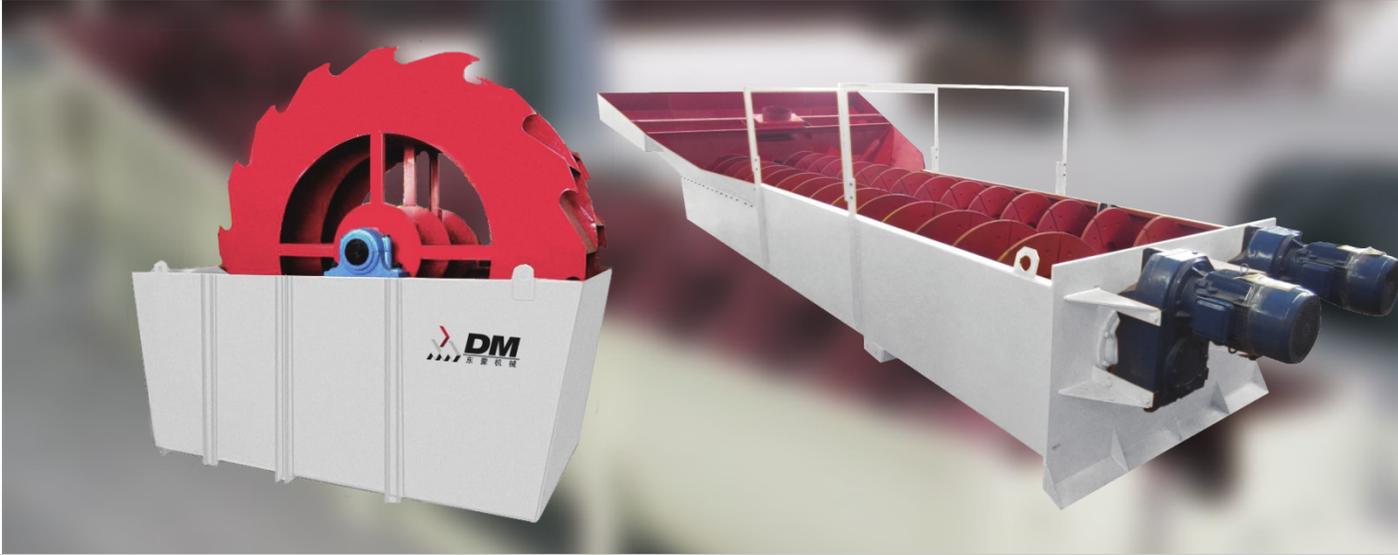

وصف موجز:


تُستخدم آلات LSX وXSD على نطاق واسع في صناعات المحاجر والتعدين، وتُستخدم بشكل أكثر شيوعًا في إنتاج مواد الرمل.

سلسلة LSX عبارة عن غسالات براغي تتميز بحاجز في نهاية التغذية، وبرغي رفع لنقطة التفريغ. تأتي هذه الآلات بحجمين مع براغي مفردة أو مزدوجة. تتراوح السعات من 100 طن في الساعة إلى 350 طن في الساعة. تتوفر سلسلة XSD كغسالات ذات عجلة واحدة بمقاسين، تتراوح سعتها من 50 طن في الساعة إلى 80 طن في الساعة.


المزايا والخصائص:

- تم تصميم سلسلة آلات LSX وغسالة الرمل XSD لغسل الرمال عن طريق إزالة الشوائب وجزئيات الطين، مما ينتج عنه منتج نهائي من الرمال المغسولة المقبولة. كلا النوعين يستهلكان كمية منخفضة من المياه، ويتميزان بمحامل محكمة الإغلاق تمامًا لضمان عمر تشغيلي طويل. يحتوي طراز LSX على أجزاء بلى قابلة للاستبدال في ريشة المسمار اللولبي.

LSX

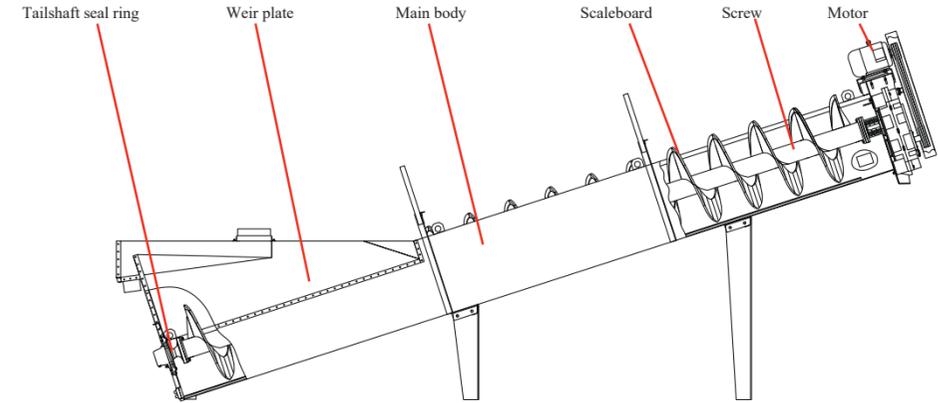

XSD

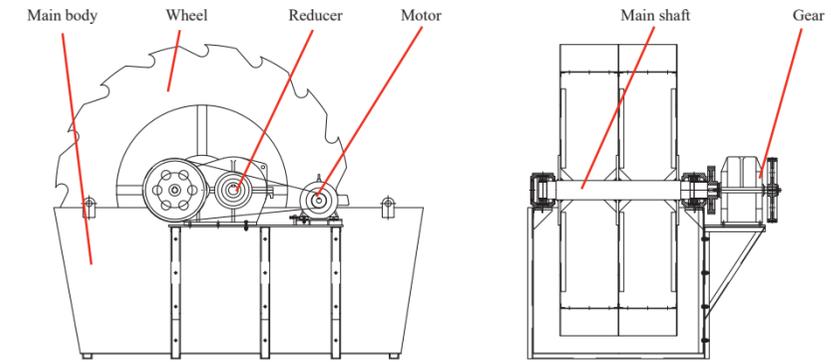

الطراز	قطر المسمار (مم)	طول الأنبوب (مم)	الحجم المختار (مم)	القدرة (طن/ساعة)	استهلاك المياه سرعة المسمار (دورة/دقيقة)	قوة المحرك (كيلوواط)	الوزن (طن)	الأبعاد (مم)
LSX915	915	7585	≤10	100	21	11	6.5	8500x2950x1930
2LSX915	915	7585	≤10	200	21	11x2	11.8	8420x3765x1930
LSX1115	1115	9782	≤10	175	17	15	10.18	10970x3945x4720
2LSX1115	1115	9782	≤10	350	17	15x2	17.94	10970x5250x4720
XSD2610	2600	3220	≤10	50	0.8	5.5	2.7	3220x2125x2800
XSD3016	3000	3810	≤10	80	0.8	7.5	3.2	3400x3000x3300