




Descripción Breve

La trituradora de cono hidráulica de la serie DHY es una trituradora de cono avanzada desarrollada mediante la absorción de la última tecnología mundial. Esta trituradora de cono de alto rendimiento ha optimizado la combinación en el diseño, la velocidad y la cámara de trituración, lo que permite una trituración entre partículas de alta eficiencia. En comparación con la trituradora de cono anterior, la capacidad aumenta significativamente y la forma del producto también mejora considerablemente.

Ventajas y Características

En comparación con una trituradora de cono de resorte convencional, estas máquinas ofrecen una amplia variedad de CSS y pueden configurarse para operar con cámaras de trituración fina o gruesa. Todas las máquinas están equipadas con sistemas de control electrónico digital que incluyen datos de operación, alarmas, ajuste CSS hidráulico y función de eliminación de hierro residual. Un sistema de lubricación hidráulica multipunto garantiza una protección completa de todos los rodamientos y componentes, asegurando una operación prolongada y fiable.

Diagrama esquemático de estructura

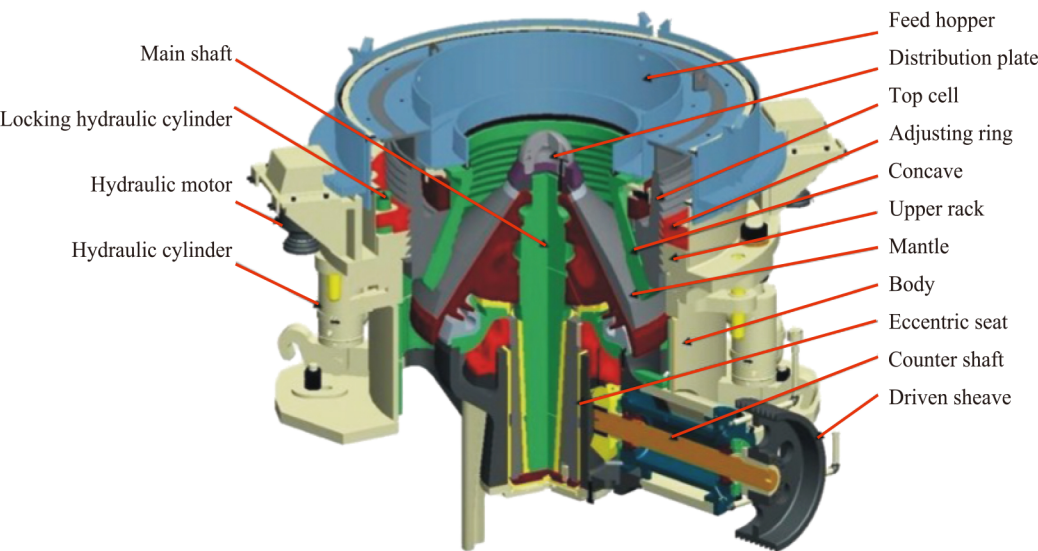

Parámetros Técnicos Principales

| Modelo  | Tipo de cámara | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Puerto de descarga mínimo (mm) | Potencia del motor (kW) | Capacidad (t/h)              |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|         |                |                                    |                                |                         | Ajuste del lado cerrado (mm) |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|         |                |                                    |                                |                         | 10                           | 13  | 16  | 19  | 22  | 25   | 32   | 38   | 51   | 64   |
| DHY1680 | C              | 267                                | 22                             | 280-315                 |                              |     |     |     | 345 | 410  | 495  | 550  | 685  | 760  |
|         | M              | 203                                | 16                             | 280-315                 |                              |     | 240 | 280 | 315 | 345  |      |      |      |      |
|         | F              | 140                                | 13                             | 280-315                 |                              | 195 | 235 | 275 | 355 |      |      |      |      |      |
|         | EF             | 95                                 | 10                             | 280-315                 | 185                          | 225 | 265 | 340 |     |      |      |      |      |      |
| DHY2060 | C              | 330                                | 25                             | 400-500                 |                              |     |     |     |     | 600  | 820  | 950  | 1050 | 1200 |
|         | M              | 250                                | 19                             | 400-500                 |                              |     |     | 420 | 480 | 560  | 780  |      |      |      |
|         | F              | 160                                | 16                             | 400-500                 |                              |     | 390 | 455 | 520 | 600  |      |      |      |      |
|         | EF             | 115                                | 13                             | 400-500                 |                              | 320 | 395 | 460 | 540 |      |      |      |      |      |
| DHY2160 | C              | 400                                | 32                             | 400-500                 |                              |     |     |     |     |      | 1125 | 1350 | 1650 | 1800 |
|         | M              | 300                                | 25                             | 400-500                 |                              |     |     |     |     | 800  | 1050 | 1200 | 1400 |      |
|         | F              | 180                                | 19                             | 400-500                 |                              |     |     | 500 | 650 | 720  | 850  |      |      |      |
|         | EF             | 130                                | 16                             | 400-500                 |                              |     | 450 | 550 | 680 | 750  |      |      |      |      |
| DHY2580 | C              | 470                                | 32                             | 500-600                 |                              |     |     |     |     |      | 1400 | 1650 | 1900 | 2100 |
|         | M              | 350                                | 25                             | 500-600                 |                              |     |     |     |     | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |      |
|         | F              | 200                                | 19                             | 500-600                 |                              |     |     | 600 | 680 | 790  | 900  |      |      |      |
|         | EF             | 145                                | 16                             | 500-600                 |                              |     | 520 | 610 | 730 | 810  |      |      |      |      |