


كسارة الصدم PF

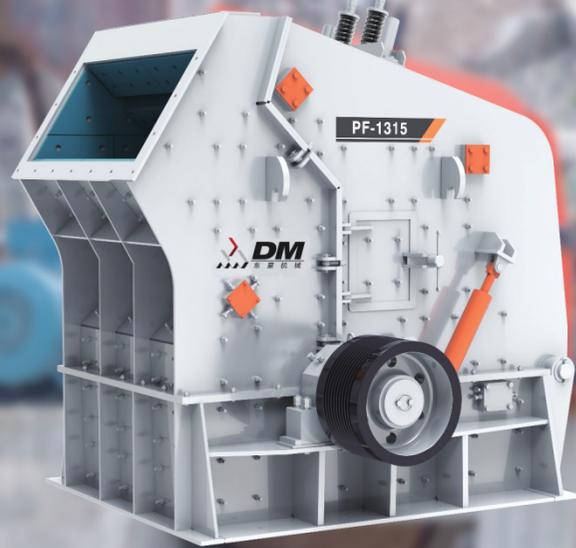


وصف موجز:

كسارة الصدم PF مصممة للعمل في مجموعة متنوعة من المواد من الصخور اللينة إلى متوسطة الصلابة، وتستخدم على نطاق واسع في صناعات المحاجر والتعدين. تتضمن هذه الماكينات مجموعة دوائر مزودة بأربع ألواح نفخ، بالإضافة إلى رقي تأثير قابلين للضبط أو ثلاثة، يحتوي كل منها على عدة صفائح صدم. تضم هذه السلسلة 9 من هذه المعدات، تتراوح سعتها من 24 TPH إلى 860 TPH.

المزايا والخصائص:

- تنتج كسارات الصدم من نوع PF عادة منتجًا ذا شكل مكعب، وهي ماكينة عالية الكفاءة في إنتاج الركام وتوليد النواتج الدقيقة. وبفضل مجموعة دوائر متوازنة مزودة بأربعة صفوف من ألواح النفخ، توفر هذه الماكينات تشغيلًا سلسًا ومستقرًا. يُسهّل الوصول إلى ألواح النفخ وصفائح الصدم من خلال فتح الإطار الرئيسي بواسطة مفصلات. يتوافر نظام فتح هيدروليكي في الماكينات الأكبر حجمًا. يمكن عكس قضبان الضرب، ويمكن التحكم في حجم المنتج عن طريق ضبط المسافة بين قضبان الضرب وأرفف الصدم.

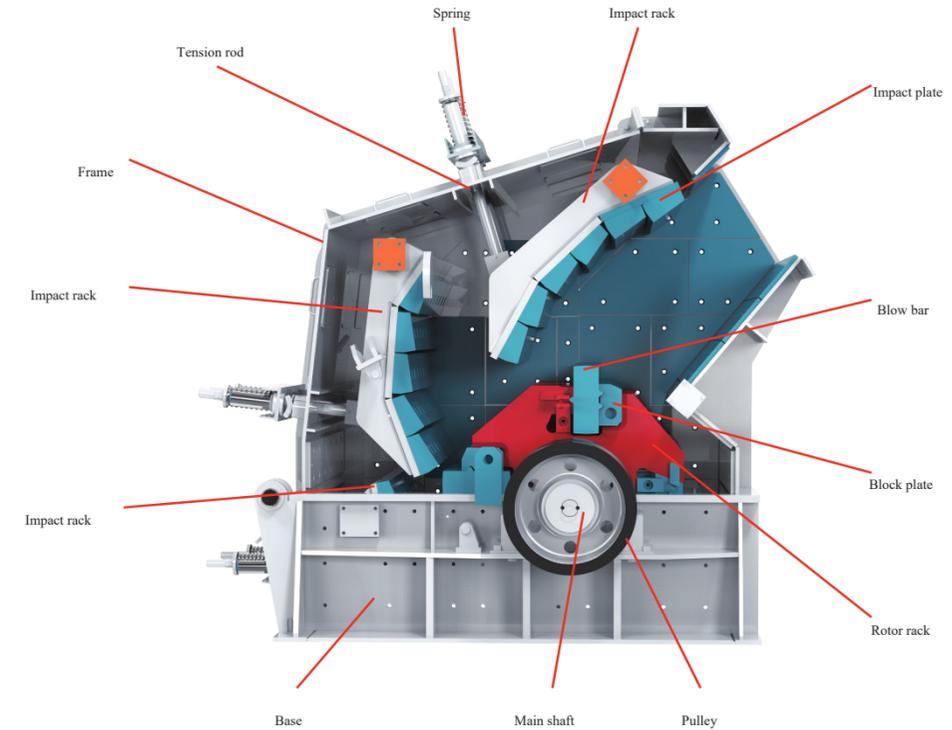

الطراز	حجم فتحة التغذية (مم × مم)	أقصى حجم تغذية (مم)	القدرة (طن/ساعة)	قوة المحرك (كيلوواط)	الوزن (طن)	الأبعاد (مم)
PF-1007	820 x 700	300	24 - 45	55	9.5	2400 x 1558 x 2660
PF-1010	1170 x 720	300	50 - 80	75	10	2532 x 1985 x 2196
PF-1210	1090 x 465	350	80 - 130	110	14	2638 x 2037 x 2713
PF-1214	1440 x 465	350	100 - 160	132	18	2580 x 2400 x 2810
PF-1315	1532 x 560	350	140 - 200	200	19.3	2840 x 2748 x 2556
PF-1316	1690 x 859	350	150 - 220	200	19.5	3096 x 2850 x 2667
PF-1515	1580 x 696	350	220 - 280	280	28.5	3553 x 2835 x 3277
PF-1620	1240 x 2000	500	300 - 500	280 x 2	50	4000 x 3750 x 3950
PF-1820	1500 x 2050	500	550 - 860	630	90	4260 x 3550 x 3640