


Гусеничная мобильная сверхмощная сортировочная станци

Введение продукта

Станция оснащена мощным вибрационным грохотом, который может работать вместе со станцией первичного дробления или сама сортирует и может просеивать три вида готовой продукции. Область применения включает в себя карьер, шахту, удаление строительного мусора, обработку поверхностного слоя почвы, регенерацию материалов с использованием просеивания песка, скрининга угольных шахт и агрегатов, можно напрямую загружать с помощью экскаватора, мощность переработки до 500 т / ч.

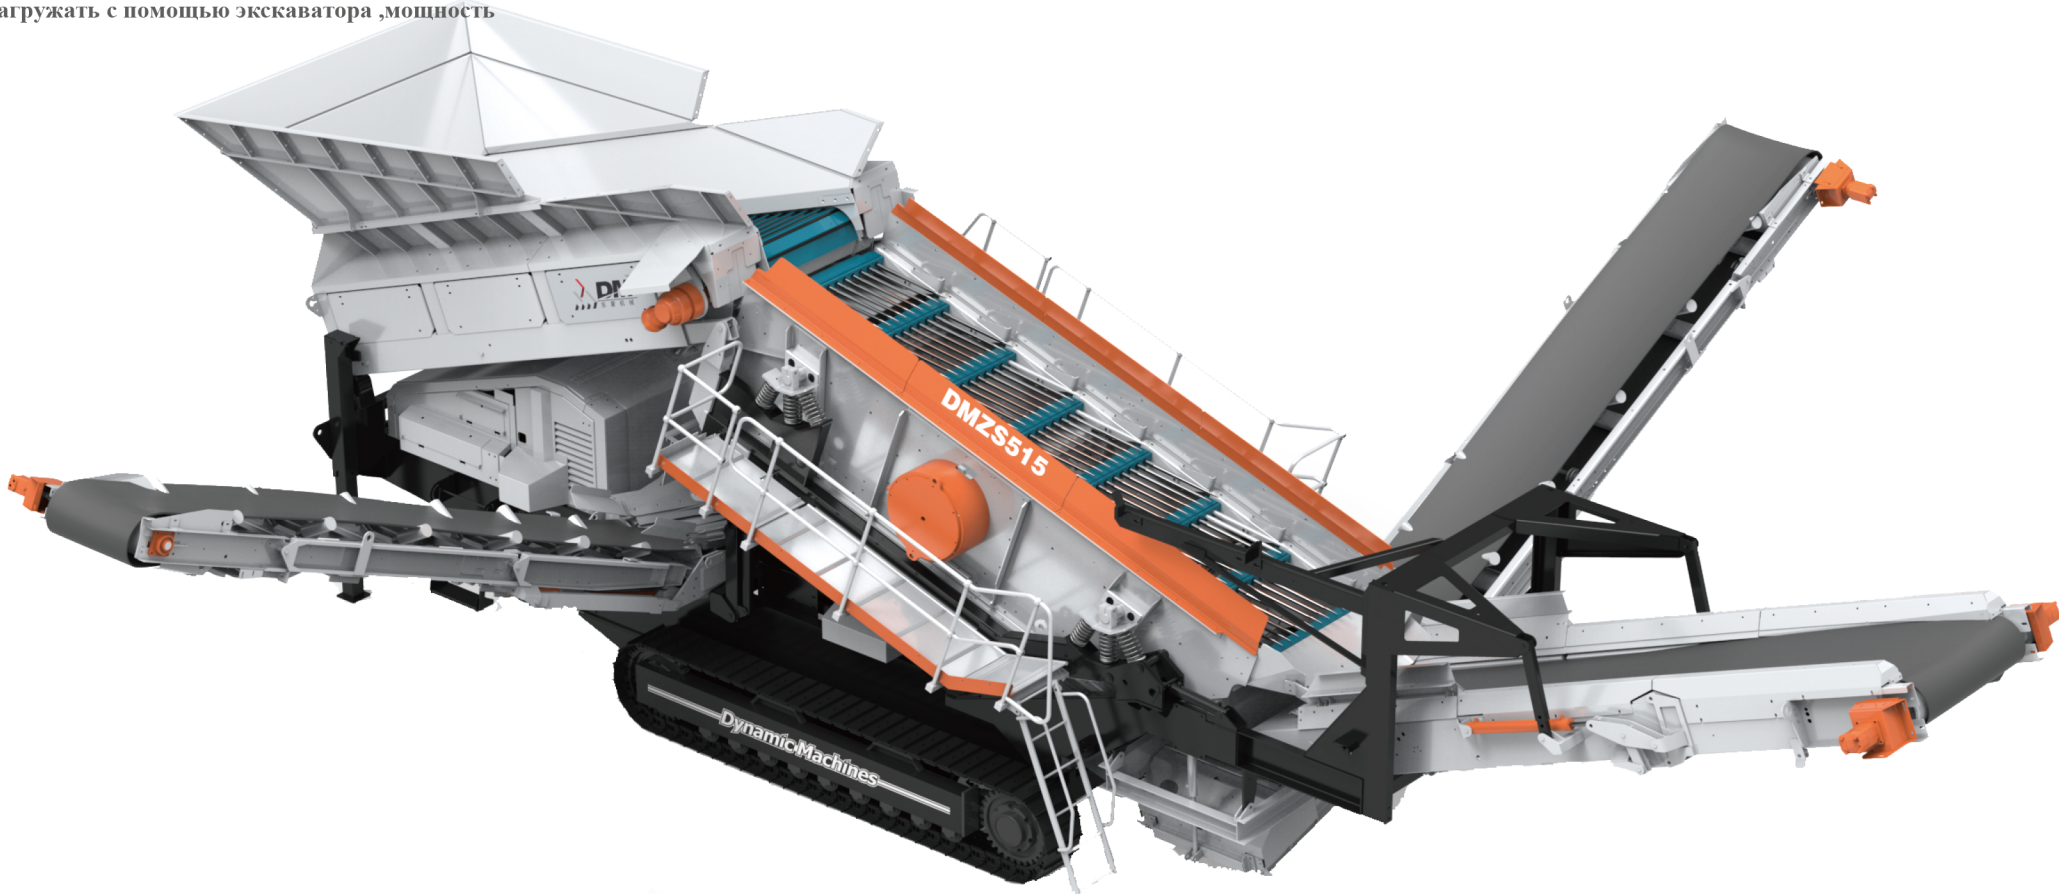

Преимущества продукта

- Сфера применения включает в себя карьеры, шахты и снос зданий, обработка мусора, обработка верхнего слоя почвы, переработка материалов, грохочение гравия, грохочение угольных шахт и заполнителей.
- Угол наклона сверхмощного вибрационного грохота можно регулировать от 13 градусов до 20 градусов с помощью гидравлических устройств.
- Высокопроизводительная грохочущая коробка может установлена и оснащена различными ситами, включают в себя как решетчатое сито, перфорированное пластинчатое сито, сетчатое сито, игольчатое сито, тканое сито и т.д..
- Вибрационная питатель может подниматься и опускаться гидравлически, удобно для обслуживания и ремонта, и заменит сито, все углы разгрузочного ленточного конвейера можно регулировать с помощью гидравлического устройства.
- Применит интеллигентное беспроводное дистанционное управление по движению станции, дистанционное управление ездить вверх и вниз на специальных бортовых прицепках, реализирует быстрая переходная операция.

основные параметры

Модель	DMZS515
Мощность обработки(т/ч)	150 - 400
Объем бункера(M³)	7
Слой грохота	2
Угол наклона рамы грохота (градусы)	13 - 19
Максимальная производительность обработки (т / час)	500
Мощность внешнего источника питания (кВт)	93
Транспортный габарит длина/ширина/высота(метр)	15 x 3.2 x 3.5
Вес (тонн)	33

Dynamic Machines