




Введение оборудования

Гидравлическая конусная дробилка серии DHY является передовой конусной дробилкой, которая разрабатывается путем привлечения передовых технологий современного мира, такая серия является высокоэффективной конусной дробилкой, оптимизационный совместит скорость вращения и полость дробления при конструкции, доставила слоение и дробление между размерами частиц, производительность была значительно увеличена по сравнению с предыдущей конусной дробилкой, форма зерна тоже улушает.

Преимущества и особенности

- Универсальность в одной машине, отрегулирует и заменит некоторые износостойкие детали с помощью положения сборки деталей, может регулировать модель дробилки на маленькая, средняя, большая три тип.
- Интеллектуальная инструкция, состояние оборудования при работе цифровой дисплей, программируемое управление, сигнализация неисправности, автоматическая регулировка давления масла, можно прямо проверить и удобно регулировать.
- Многоточечная раздельная система управления гидравлической смазкой, может обеспечить двойную защиту смазки подшипников и защиту машины от перегрузки.
- При ситуации пропустит металл, приведет к простоям, такая машина может использовать гидравлическое устройство для автоматической выгрузки неисправных предметов в камеру дробления, не надо демонтировать.
- Машина имеет специальную систему смазки для разбавления масла, обеспечит поток смазочного масла между компонентами, детали могут быть полностью смазаны.

Схема конструкции

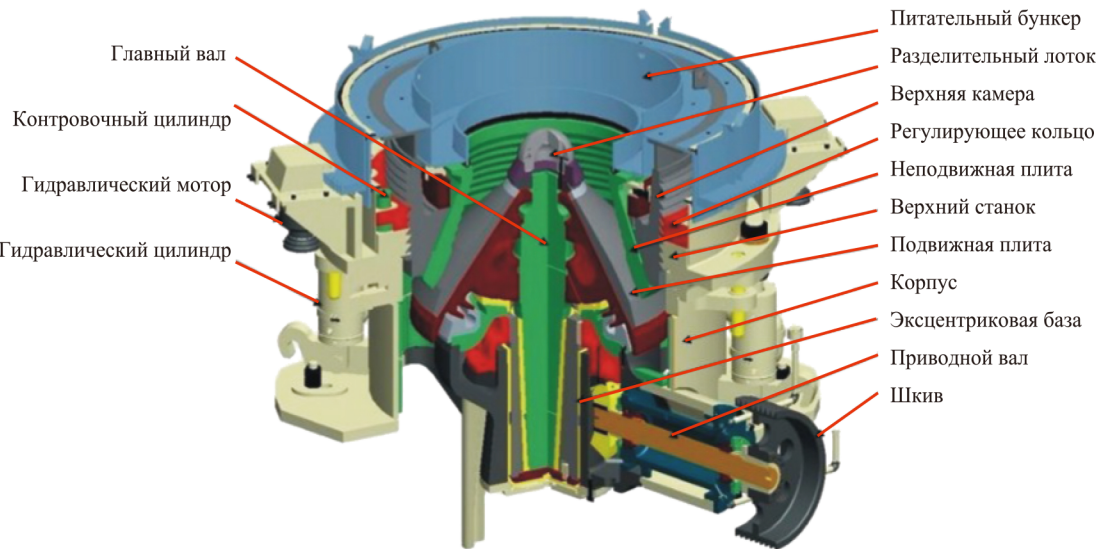

Основные технические параметры

| Модель  | Тип полости | Макс. загрузочный размер (mm) | Мин. размер разгрузочного отверстия (mm) | Мощность мотора (kw) | Мощность обработки (t/h)            |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|         |             |                               |                                          |                      | Размер разгрузочного отверстия (mm) |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|         |             |                               |                                          |                      | 10                                  | 13  | 16  | 19  | 22  | 25   | 32   | 38   | 51   | 64   |
| DHY1680 | C           | 267                           | 22                                       | 280-315              |                                     |     |     |     | 345 | 410  | 495  | 550  | 685  | 760  |
|         | M           | 203                           | 16                                       | 280-315              |                                     |     | 240 | 280 | 315 | 345  |      |      |      |      |
|         | F           | 140                           | 13                                       | 280-315              |                                     | 195 | 235 | 275 | 355 |      |      |      |      |      |
|         | EF          | 95                            | 10                                       | 280-315              | 185                                 | 225 | 265 | 340 |     |      |      |      |      |      |
| DHY2060 | C           | 330                           | 25                                       | 400-500              |                                     |     |     |     |     | 600  | 820  | 950  | 1050 | 1200 |
|         | M           | 250                           | 19                                       | 400-500              |                                     |     |     | 420 | 480 | 560  | 780  |      |      |      |
|         | F           | 160                           | 16                                       | 400-500              |                                     |     | 390 | 455 | 520 | 600  |      |      |      |      |
|         | EF          | 115                           | 13                                       | 400-500              |                                     | 320 | 395 | 460 | 540 |      |      |      |      |      |
| DHY2160 | C           | 400                           | 32                                       | 400-500              |                                     |     |     |     |     |      | 1125 | 1350 | 1650 | 1800 |
|         | M           | 300                           | 25                                       | 400-500              |                                     |     |     |     |     | 800  | 1050 | 1200 | 1400 |      |
|         | F           | 180                           | 19                                       | 400-500              |                                     |     |     | 500 | 650 | 720  | 850  |      |      |      |
|         | EF          | 130                           | 16                                       | 400-500              |                                     |     | 450 | 550 | 680 | 750  |      |      |      |      |
| DHY2580 | C           | 470                           | 32                                       | 500-600              |                                     |     |     |     |     |      | 1400 | 1650 | 1900 | 2100 |
|         | M           | 350                           | 25                                       | 500-600              |                                     |     |     |     |     | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |      |
|         | F           | 200                           | 19                                       | 500-600              |                                     |     |     | 600 | 680 | 790  | 900  |      |      |      |
|         | EF          | 145                           | 16                                       | 500-600              |                                     |     | 520 | 610 | 730 | 810  |      |      |      |      |