


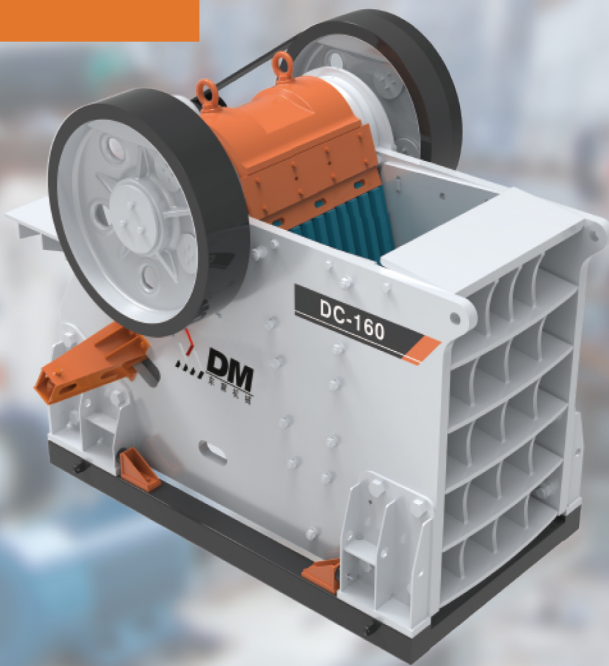


Введение продукта

Такая дробилка широко применяет в дроблении руды, производстве строительных заполнителей, дроблении строительных мусоров, объекте по воде и электричеству и гидротехническое дело, строительстве шоссе, железных дорог, автодороге и мостов и другие отрасли промышленности.

Преимущества и особенности

- Эта серия щековых дробилок работает бесперебойно, длительный срок службы, оснащена системой регулировки выпускного отверстия с двойным клином, более удобная и быстрая регулировка разгрузочного отверстия оборудования, разгрузочное отверстие может быть отрегулировано до заданного значения в течение нескольких минут даже в случае холостого хода, добится автоматизации с помощью гидравлической системы или винтовой системы, проще, безопаснее и быстрее, чем система регулировки разгрузки с прокладками традиционных щековых дробилок.
- Разработан с высокой центробежной силой и более высокой частотой дробления,увеличивает эффективный ход в нижней части камеры дробления. Производится под небольшим разгрузочным отверстием, может производить более мелкие и дробильные продукты, чем другие щековые дробилки.
- Интегрированная конструкция дробления и двигателя, компактная конструкция, легкий вес, простая установка, снижение затрат на установку.

Схема конструкции

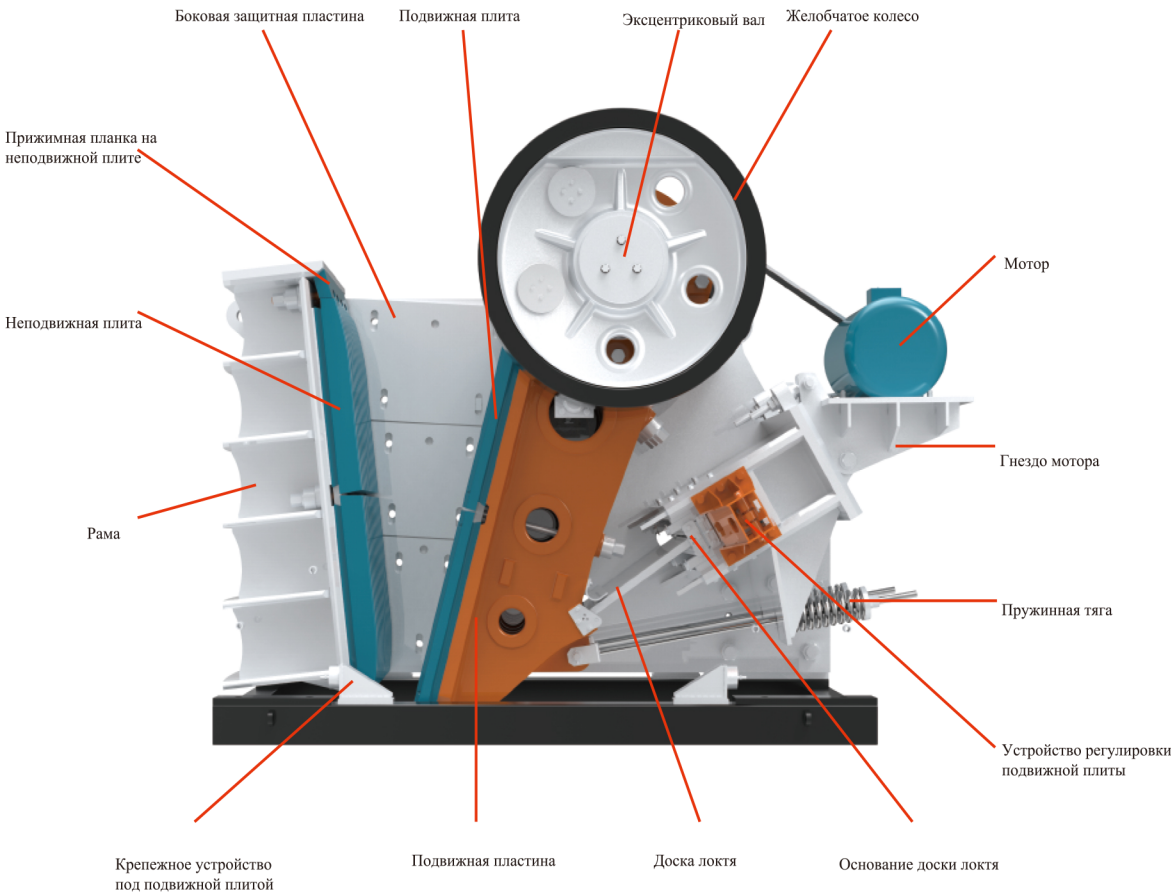

Основные технические параметры

| Модель | Размер загрузочного отверстия (mm x mm) | Макс.загрузочный размер (mm) | Мощность обработки (t/h) | Скорость вращения эксцентрикового вала (r/min) | Мощность мотора (kw) | Диапазон регулировки разгрузочного отверстия (mm) | Вес (t) |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------|
| DC75   | 500x750                                 | 420                          | 61-198                   | 320                                            | 55-75                | 50-150                                            | 9.5     |
| DC90   | 600x900                                 | 500                          | 120-291                  | 306                                            | 90                   | 70-175                                            | 12.5    |
| DC106  | 750x1060                                | 630                          | 199-446                  | 270                                            | 132                  | 90-200                                            | 23.5    |
| DC125  | 950x1250                                | 800                          | 327-728                  | 240                                            | 160                  | 100-250                                           | 42.8    |
| DC160  | 1200x1600                               | 1000                         | 581-1204                 | 220                                            | 250                  | 150-300                                           | 75      |