

Trituradora de impacto europea PFW



Descripción Breve


La trituradora de impacto PFW se utiliza ampliamente en metalurgia, materiales de construcción e industrias químicas. Es ideal para triturar materiales quebradizos de dureza media en etapas de trituración primaria, secundaria y fina, como caliza, dolomita, arenisca, grafito, sal gema, granito y basalto, con una relación de trituración alta, producción grande, tamaño de producto uniforme, proceso compacto, construcción sencilla, operación y mantenimiento fáciles.

Ventajas y Características

La trituradora de impacto PFW presenta un diseño de rotor pesado con un método mejorado de fijación de la barra de impacto que proporciona una alta relación de reducción. La máquina está equipada con una instalación de apertura hidráulica que facilita el acceso a las piezas de desgaste para su mantenimiento. El tamaño del material del producto puede variar mediante el sistema de ajuste hidráulico para reposicionar la configuración del puerto de descarga. Las barras de impacto son reversibles para una mayor vida útil.



Diagrama esquemático de estructura

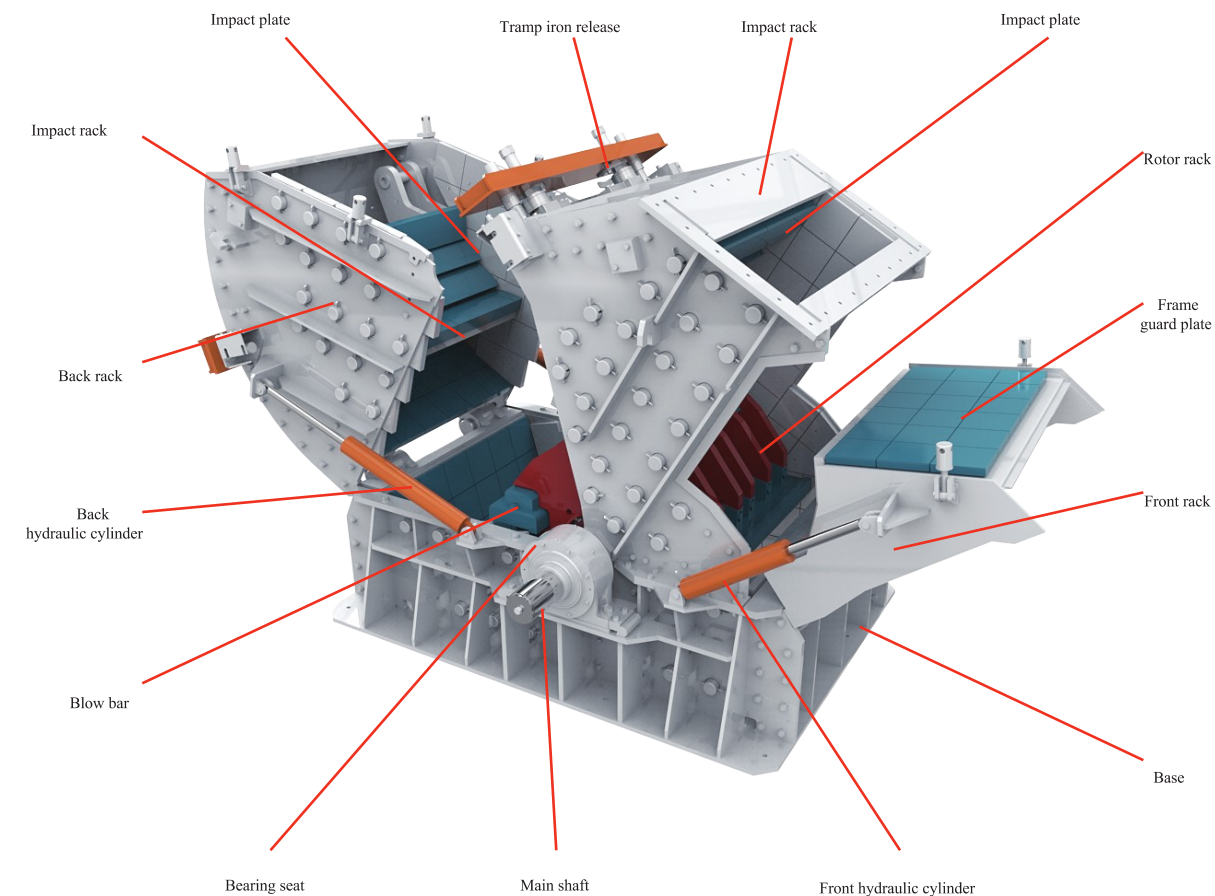

Parámetros Técnicos Principales

Modelo	Diámetro del rotor (mm)	Longitud del rotor (mm)	Tamaño máximo de alimentación (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia del motor (kW)	Peso (t)	Dimensiones (mm)
PFW-1313	1280	1340	200	160-220	132-200	19.8	3210x2730x2545
PFW-1515	1540	1500	300	250-350	280-315	30	3200x3082x3036
PFW-1618	1600	1800	350	440-600	220x2	40.2	3447x3790x3160