

Trituradora de Cono Hidráulica DHY



Descripción Breve


La trituradora de cono hidráulica de la serie DHY es una trituradora de cono avanzada desarrollada mediante la absorción de la última tecnología mundial. Esta trituradora de cono de alto rendimiento ha optimizado la combinación en el diseño, la velocidad y la cámara de trituración, lo que permite una trituración entre partículas de alta eficiencia. En comparación con la trituradora de cono anterior, la capacidad aumenta significativamente y la forma del producto también mejora considerablemente.

Ventajas y Características

En comparación con una trituradora de cono de resorte convencional, estas máquinas ofrecen una amplia variedad de CSS y pueden configurarse para operar con cámaras de trituración fina o gruesa. Todas las máquinas están equipadas con sistemas de control electrónico digital que incluyen datos de operación, alarmas, ajuste CSS hidráulico y función de eliminación de hierro residual. Un sistema de lubricación hidráulica multipunto garantiza una protección completa de todos los rodamientos y componentes, asegurando una operación prolongada y fiable.



Diagrama esquemático de estructura

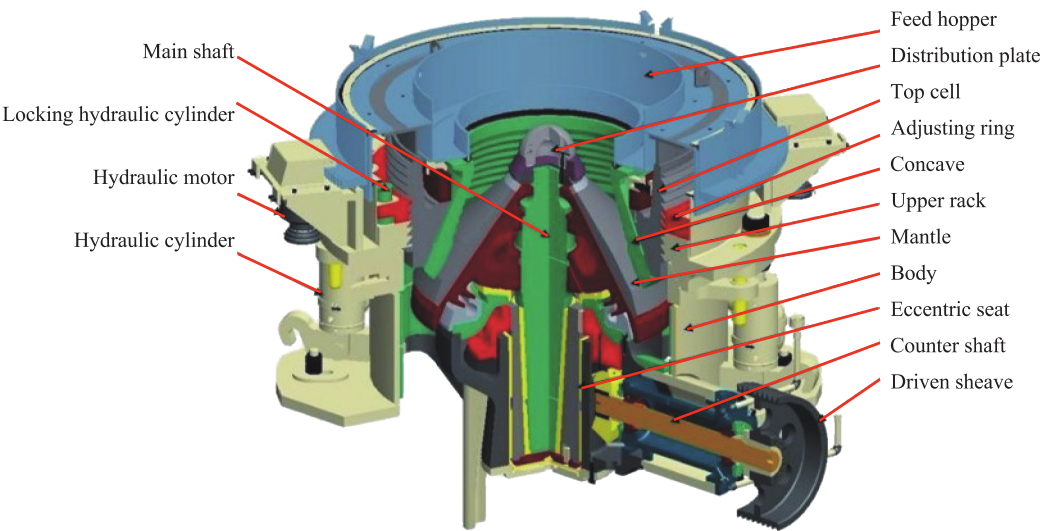

Parámetros Técnicos Principales

Modelo	Tipo de cámara	Tamaño máximo de alimentación (mm)	Puerto de descarga mínimo (mm)	Potencia del motor (kW)	Capacidad (t/h)									
					Ajuste del lado cerrado (mm)									
					10	13	16	19	22	25	32	38	51	64
DHY1680	C	267	22	280-315					345	410	495	550	685	760
	M	203	16	280-315			240	280	315	345				
	F	140	13	280-315		195	235	275	355					
	EF	95	10	280-315	185	225	265	340						
DHY2060	C	330	25	400-500						600	820	950	1050	1200
	M	250	19	400-500				420	480	560	780			
	F	160	16	400-500			390	455	520	600				
	EF	115	13	400-500		320	395	460	540					
DHY2160	C	400	32	400-500							1125	1350	1650	1800
	M	300	25	400-500						800	1050	1200	1400	
	F	180	19	400-500				500	650	720	850			
	EF	130	16	400-500			450	550	680	750				
DHY2580	C	470	32	500-600							1400	1650	1900	2100
	M	350	25	500-600						1000	1250	1400	1600	
	F	200	19	500-600				600	680	790	900			
	EF	145	16	500-600			520	610	730	810				