

Введение продукта


Компания Шанхай ДунМэн использует передовые народные и международные технологии, в совокупности с фактическими опытами в отечественной песчано-гравийной промышленности для разработки и производства эффективного пескомойка. При работе пески и камни под воздействием шнека трутся друг от друга, удалит загрязнения, которые покрывающие поверхность песка и гравия, завершит функцию очистки и удаления примесей при сильном потоке воды. Подходит для промывки и отбора мелкозернистых и среднезернистых материалов, а также песка для строительства и гравия для дорожного строительства.

Преимущества и особенности


- Он выполняет три функции: очистку, обезвоживание и сортировку.
- Производительность одной машины может достигать 350 тонн в час, очистка и подъем осуществляются одновременно.
- Низкое потребление воды и долговечность.

Схема конструкции

LSX

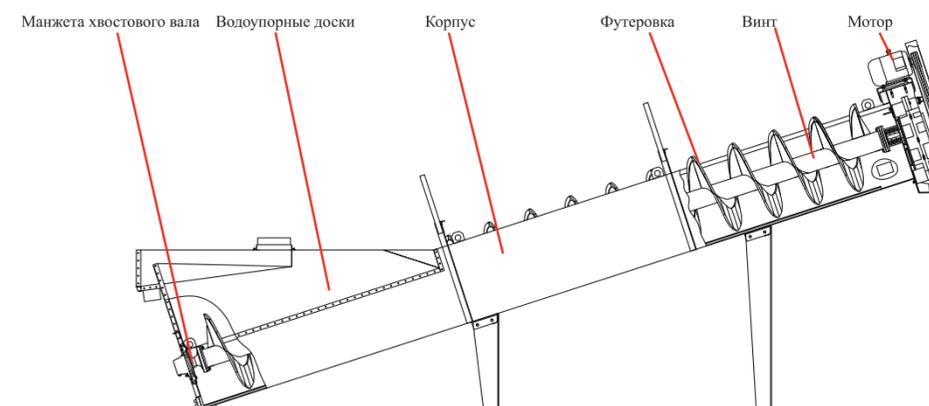

XSD

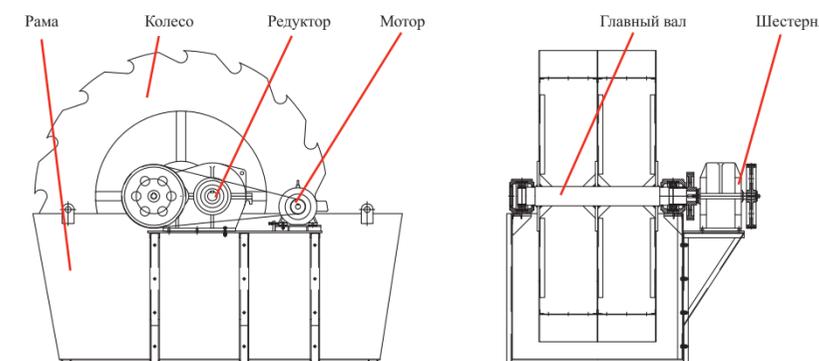

Основные технические параметры

| Модель | Диаметр шнека (mm) | Длина лотка (mm) | Размер подачи (mm) | Мощность обработки (t/h) | Скорость вращения шнека (r/min) | Расход воды (t/h) | Мощность мотора (kw) | Вес (t) | Внешний габарит (mm) |
|----------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------|----------------------|
| LSX915 | 915 | 7585 | ≤10 | 100 | 21 | 10-80 | 11 | 6.5 | 8500x2950x1930 |
| 2LSX915 | 915 | 7585 | ≤10 | 200 | 21 | 20-160 | 11x2 | 11.8 | 8420x3765x1930 |
| LSX1115 | 1115 | 9782 | ≤10 | 175 | 17 | 20-150 | 15 | 10.18 | 10970x3945x4720 |
| 2LSX1115 | 1115 | 9782 | ≤10 | 350 | 17 | 40-300 | 15x2 | 17.94 | 10970x5250x4720 |
| XSD2610 | 2600 | 3220 | ≤10 | 50 | 0.8 | 4-4.5 | 5.5 | 2.7 | 3220x2125x2800 |
| XSD3016 | 3000 | 3810 | ≤10 | 80 | 0.8 | 16.3 | 7.5 | 3.2 | 3400x3000x3300 |