


Trituradora de cono compuesto DMC

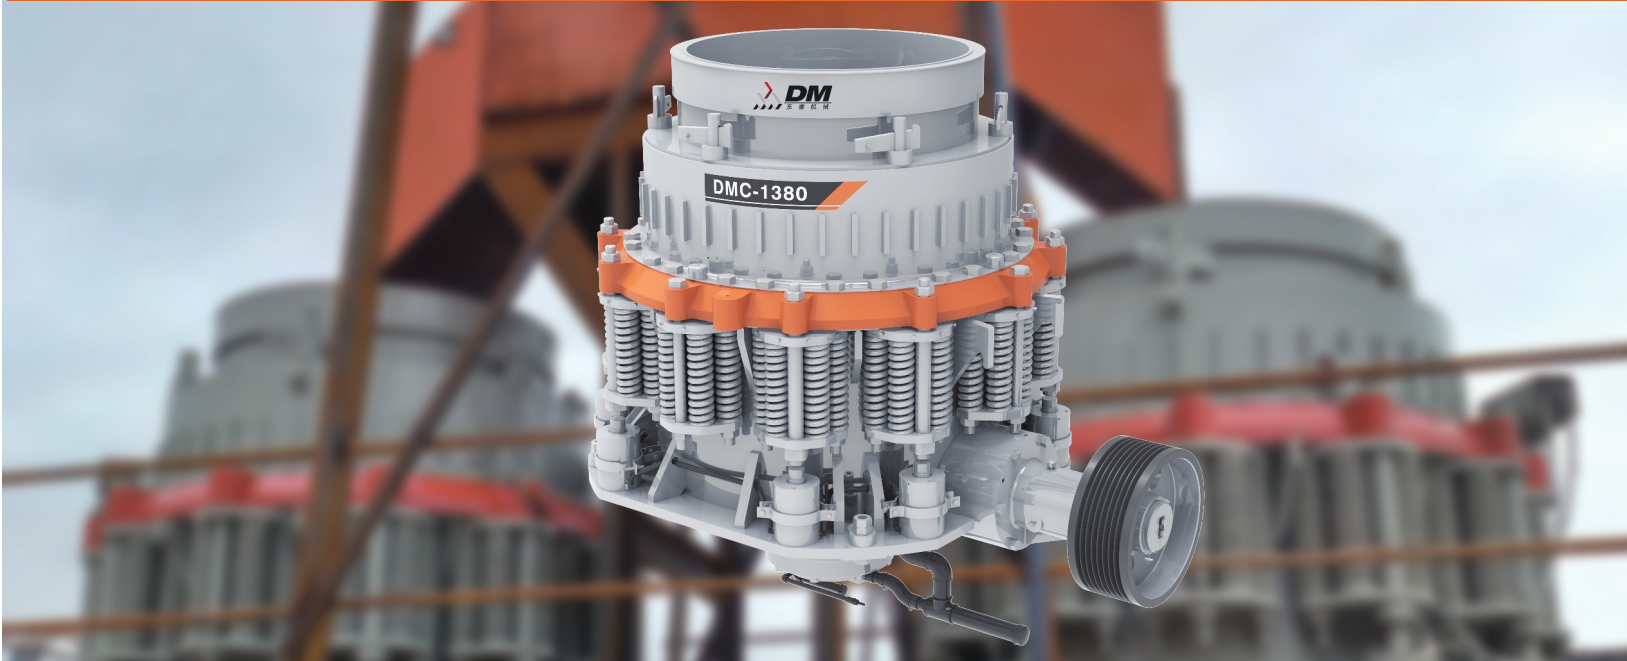

Descripción Breve


Ampliamente utilizada en las industrias de canteras y minas, la trituradora DMC es el resultado de emplear parte del diseño giratorio Symons mundialmente famoso, mejorando la cámara de trituración para lograr más acción de trituración y menos acción de molienda, e incorporando un sistema de limpieza de cámara de accionamiento hidráulico para eliminar obstrucciones. Las máquinas están disponibles en tamaños de 1000 mm, 1160 mm, 1300 mm, 1380 mm, 1650 mm y 1950 mm. Todos los modelos pueden equiparse con cámaras de trituración extra fina y fina. Media o Gruesa.

Ventajas y Características

Estas máquinas cuentan con un eje de mayor diámetro que una máquina estándar, así como un sistema de lubricación de aceite independiente, lo que garantiza un funcionamiento robusto, duradero y fiable. El sistema de elevación hidráulico eficiente permite la eliminación rápida de cualquier hierro residual u otra obstrucción que podría producirse, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad. Los tiempos de cambio del manto y cóncavo son cortos, ya que no se utilizan rellenos ni agentes adhesivos.



Diagrama esquemático de estructura

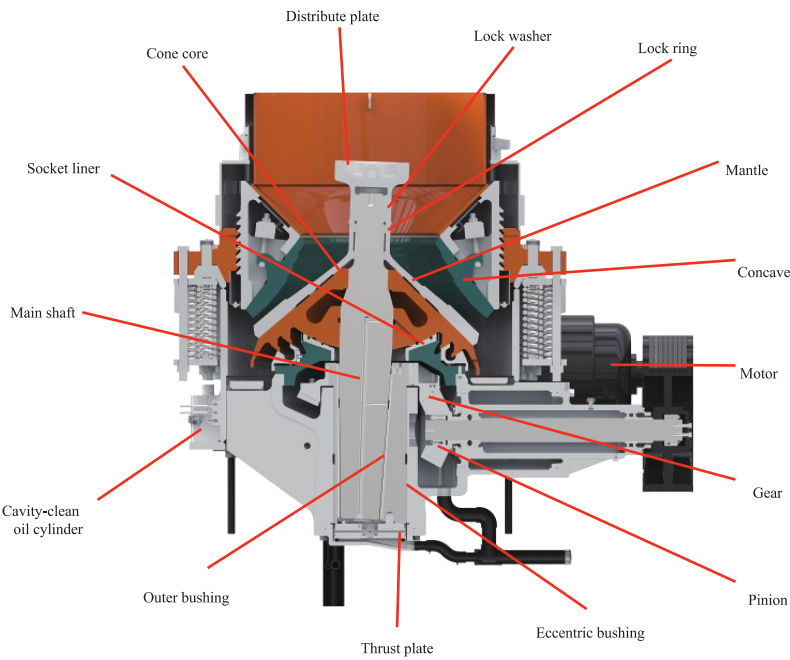

Parámetros Técnicos Principales

Modelo	Tipo de cámara	Tamaño máximo de alimentación (mm)	Abertura de descarga mínimo(mm)	Potencia del motor (kW)	Capacidad (t/h)										Peso (t)
					Ajuste del lado cerrado (mm)										
					6	10	13	16	19	22	25	38	51	64	
DMC1000	C	160	13	110			80	100	135	150	175	235			10.8
	M	115	10			65	75	90	120	135	150			10.8	
	F	80	8		52	62	72	78	115					10.51	
	EF	50	6		50	55	65	70	102					10.51	
DMC1160	C	180	13	132			115	135	150	180	200	260			15.5
	M	130	10			100	110	120	135	165	175				
	F	90	10			80	105	110	140						
	EF	60	6		60	74	105	110	130						
DMC1300	C	200	16	200				150	180	200	230	310	390		22.3
	M	150	13				115	140	160	190	210				
	F	102	10			90	115	145	160						
	EF	70	8			88	110	135	155						
DMC1380	C	215	19	220					200	220	260	350	440		26.3
	M	160	16					155	180	200	220				
	F	115	13				150	190	210	230					
	EF	76	8			122	148	185	200						
DMC1650	C	247	22	250						265	310	420	525	580	36.5
	M	175	19						215	240	265	320			
	F	160	13				180	210	235	255	275				
	EF	90	10			148	178	200	220						
DMC1950	C	350	22	280-315						330	390	525	355	725	44.3
	M	210	16					230	270	300	330				
	F	180	13				185	225	265	340					
	EF	95	10			180	220	260	335						