

Concasseur giratoire DXF



Brève Description


Le Concasseur giratoire de la série DXF est un nouveau type d'équipement de concassage primaire à grande capacité et intelligent, qui intègre les technologies mécaniques, hydrauliques, électriques, d'automatisation et de contrôle intelligent. Par rapport au concasseur giratoire traditionnel, le concasseur giratoire DXF présente une efficacité de concassage plus élevée, un coût réduit, une maintenance et un réglage pratiques, ce qui en fait une solution de concassage primaire intelligente à grande capacité pour les utilisateurs.

Avantages et Caractéristiques

- Il bénéficie d'une conception unique de concassage profond et de longue ouverture d'alimentation, garantissant une alimentation fluide, un concassage continu, une capacité de traitement élevée, une haute efficacité de concassage, un rapport de concassage important, une granulométrie uniforme des produits finis, un entretien pratique, mais aussi une usure réduite des blindages et un faible coût.
- Le système de cylindre d'équilibre a pour fonction d'empêcher le soulèvement de l'arbre principal. En cas de surcharge, il peut abaisser automatiquement l'arbre principal pour éviter l'impact dû au soulèvement de l'arbre principal sur l'équipement lors du traitement de matériaux surdimensionnés, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et stable.
- Le bâti ultra-résistant et super robuste, l'arbre principal monobloc et le roulement à haute performance garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement plus sûr et fiable dans diverses conditions extrêmes.



Schéma de structure

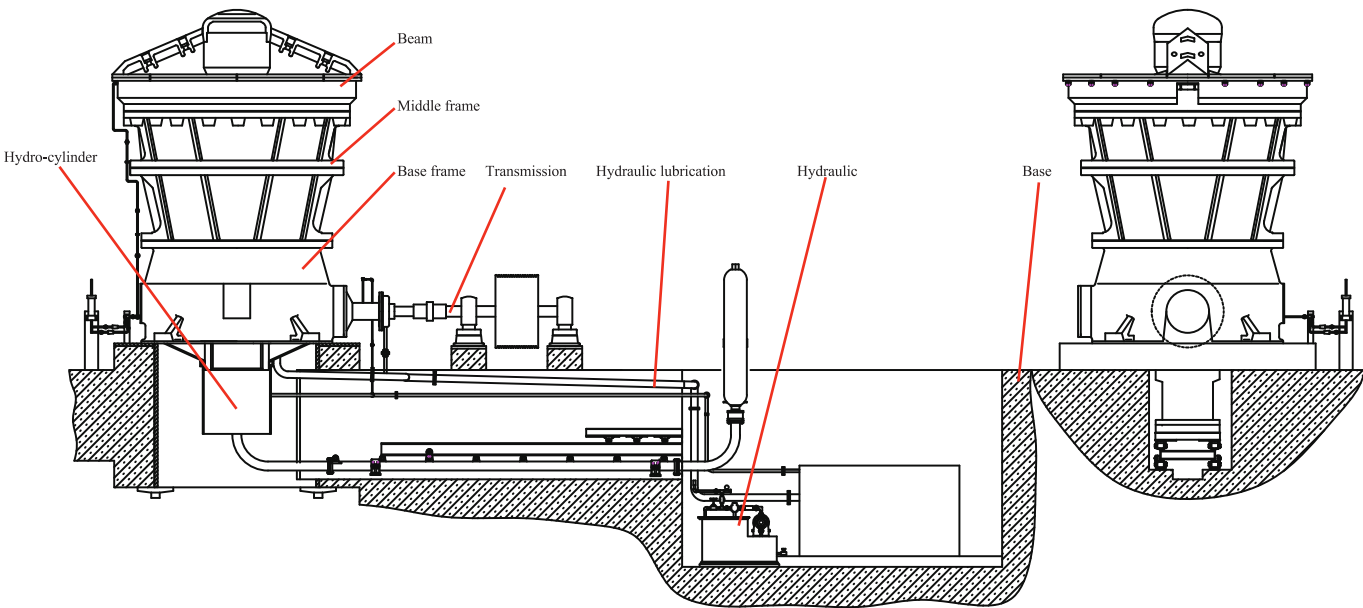

Principaux paramètres techniques

Modèle	Taille de l'ouverture d'alimentation (mm x mm)	Taille d'alimentation max. (mm)	Capacité (t/h)	Puissance du moteur (kW)	Réglage du côté fermé (mm)	Dimensions (mm)
DXF4265	1065	900	2015-2875	400	140-175	3940 x 4170 x 6900
DXF5065	1270	1050	2400-2940	400	150-175	4460 x 4430 x 7610
DXF5475	1370	1150	2890-3490	450	150-200	4930 x 4925 x 8410
DXF6275	1575	1350	2895-4335	450	150-200	5580 x 5250 x 9090
DXF6089	1525	1300	4200-5810	630	165-230	5590 x 5445 x 10470
DXF60110	1525	1300	5540-8895	1250	175-250	6200 x 5940 x 11390