

Trituradora de cono hidráulica con cilindro único DCS/DCH




Descripción Breve

La trituradora de cono hidráulica con cilindro único DCS/DCH es la trituradora de cono última diseñada por DongMeng e incorpora la última tecnología de Suecia para mejorar la acción de trituración y la producción. Las características de las máquinas incluyen una gran capacidad de producción y una forma del producto constantemente buena. El ajuste de la configuración de descarga se realiza con facilidad, y el reemplazo de las piezas de desgaste es rápido, lo que reduce el tiempo de inactividad. Estas máquinas eficientes son ampliamente utilizadas en aplicaciones de trituración media y fina.

Ventajas y Características

- El eje principal de gran diámetro y el bastidor pesado garantizan una máquina robusta y duradera. Múltiples cámaras disponibles con carrera variable y múltiples frecuencias de giro, proporcionan diferentes tamaños de abertura de descarga para diversas gamas de productos.
- El ajuste de CCS se realiza de forma rápida e hidráulica, y estas máquinas ofrecen una mayor tasa de producción en comparación con otras unidades de tamaño similar.
- El perfil de diseño de altura baja, los requisitos mínimos de mantenimiento, la fiabilidad constante y el factor general de peso ligero hacen que estas máquinas sean ideales para la configuración de plantas de trituración móviles.

Diagrama esquemático de estructura

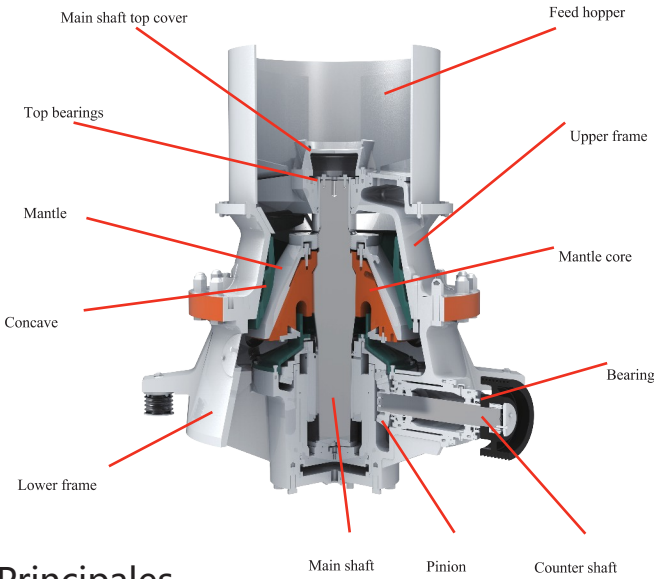

Parámetros Técnicos Principales

Modelo	Potencia del motor (kw)	Tamaño máximo de alimentación (mm)	Tipo de cámara	Capacidad con ajuste del lado cerrado mínimo (t/h)											
				19	25	29	32	35	38	41	44	48	51	54	64
DCS250	220-250	450	EC					267	282-353	298-448	313-563	334-601	349-524	365-456	
		400	C			225	239-299	254-381	269-484	284-511	298-448	318-398	333		
		300	MC		195	214-267	228-342	242-435	256-461	270-486	284-426	303-378	317		
DCS315	315-355	560	EC							349	368-460	392-588	410-718	428-856	465-929
		500	C						318	336-420	353-618	376-753	394-788	411-823	446-892

Modelo	Potencia del motor (kw)	Tamaño máximo de alimentación (mm)	Tipo de cámara	Capacidad con ajuste del lado cerrado mínimo (t/h)											
				6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	44	51
DCH250	220-250	215	EC					114-200	122-276	131-294	139-313	159-357	175-395	192-384	
		175	C				101	109-218	117-292	125-312	133-332	151-378	167-335	183-229	
		140	MC				97-122	105-262	113-282	120-301	128-320	146-328	161-242		
		110	M				117-187	126-278	136-298	145-318	154-339	176-281	194		
		85	MF			114	124-227	134-245	144-263	153-281	163-299	186-248			
		70	F		90-135	96-176	104-191	112-206	120-221	129-236	137-251	156-208			
		38	EF												
DCH315	280-315	275	EC					177	190-338	203-436	216-464	246-547	272-605	298-662	328-511
		245	CX					174-194	187-374	200-488	212-510	242-582	268-654	293-521	323-395
		215	C					171-190	184-367	196-480	209-510	238-582	263-643	288-512	317-353
		175	MC					162-253	174-426	186-455	198-484	226-502	249-499	273-364	
		135	M					197-295	211-440	226-470	240-500	274-502	302-403		
		115	MF				192	207-369	222-396	237-423	252-450	287-451	318-363		
		85	F				195-304	210-328	225-352	241-376	256-400	292-401	323		
		65	EF				211-293	227-316	244-298	261-290					
DCH500	500-550	300	EC						448-588	477-849	544-968	601-1071	658-1172	725-1291	782-1393
		240	C					406	433-636	461-893	525-1018	581-1125	636-1232	700-1357	756-1464
		195	MC					380-440	406-726	432-837	492-954	544-1055	596-1155	657-1272	708-1373
		155	M					400-563	428-786	455-836	519-953	573-1054	628-1154	692-1271	746-1372
		100	MF					379-424	407-563	434-765	462-814	527-928	528-942	638-789	702
		90	F				357-395	385-656	414-704	442-752	470-800	535-912	592-857	649-718	
		80	EF			280-405	304-517	328-558	352-598	376-639	400-680	455-775	503-728	551-669	