


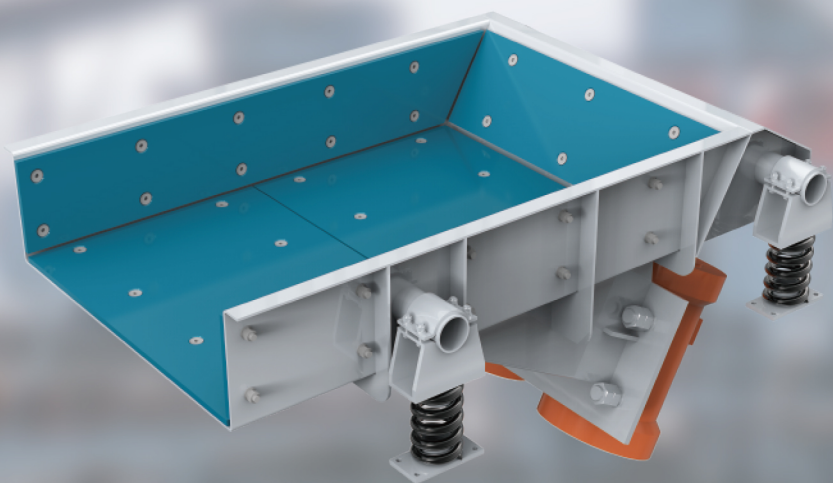


Введение продукта

Виброийонный питатель широко пользуется в отрасли комплексных дробильно-сортировочных оборудований, например металлургия, добыча угля, переработка полезных ископаемых, искусственная руда, рециклинг строительных мусоров, строительные материалы, химикаты, абразивы. Он используется для равномерной и непрерывной или количественной подачи сыпучих, гранулированных и порошкообразных материалов со склада хранения или воронки в приемное оборудование, в линии производства, этот продукт может непрерывно и равномерно подаваться в дробилку.

Преимущества и особенности

- Сильная приспособляемость к различным минеральным породам, особенно к вязким минеральным породным материалам, и может работать в пыльных или водосодержащих средах.
- Корпус закрытой конструкции может быть использован для предотвращения загрязнения пылью.
- Данное оборудованиеиспользует двойной эксцентриковый вал или двигатель возбуждения в качестве источника возбуждения, амплитуда стабильна, и гарантируется стабильная текучесть вибрирующей руды и породы.
- В данном оборудовании имеет меньше изнашиваемых деталей, меньшую вибрацию и энергопотребление, а также значительную сэкономит энергии.

Схема конструкции

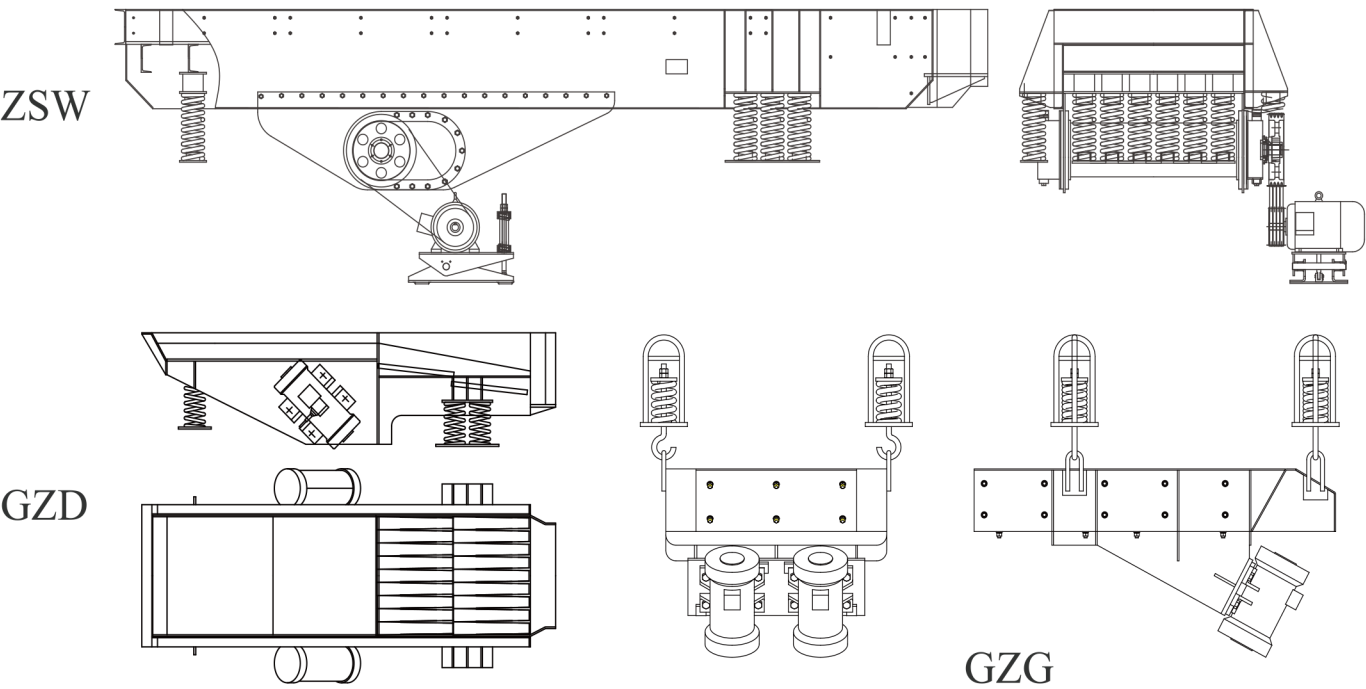

Основные технические параметры

Модель	Размер бункера (mm x mm)	Макс.загрузочный размер (mm)	Мощность обработки (t/h)	Скорость вращения эксцентрикового вала (r/min)	Мощность мотора (kw)	Вес (t)	Внешний габарит (mm)
ZSW3896	3800x960	500	100-160	500-720	11	4.3	3882x1700x1350
ZSW4911	4900x1100	580	120-280	500-800	15	5.5	4957x1850x1350
ZSW6013	6000x1300	600	400-560	500-800	22	7.5	6082x2000x1450
ZSW6015	6000x1500	800	460-575	500-800	30	8.7	6086x2200x2099
ZSW6018	6000x1800	1000	600-800	500-800	37	11.8	6310x2523x2510
ZSW6021	6000x2100	1200	800-1000	500-800	45	15	6310x3262x2630
GZD2575	2500x750	300	50-80		1.5x2	1.3	2580x1430x600
GZD3070	3000x700	350	60-90		3x2	2.7	3260x1200x850
GZD3090	3000x900	450	80-140		3x2	3	3260x1400x850
GZG8012	1200x800	200	80-160		1.1x2	0.5	1580x1430x600
GZG1014	1400x1000	300	160-300		1.5x2	0.9	1800x1100x990
GZG1218	1800x1200	350	300-500		2.2x2	1.5	2400x1600x1100
GZG1420	2000x1400	400	400-700		3.7x2	2.1	2700x1800x1250