




Введение продукта

Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка серии DHP разработана на основе передовых немецких технологий, с использованием мировых опытов в области разработок конусных дробилок с высокой производительностью. Она приятно соединит скорость дробления с типом полости, улучшая дробильную способность и качество продукции.

Преимущества и особенности

- Интеллектуальный дизайн: состояние дробления и работы по цифровому дисплей, программируемое управление, сигнализация неисправности, автоматическая регулировка давления масла, более интуитивное наблюдение и более удобная регулировка.
- По регулировку положения сборки деталей и замену некоторых износостойких деталей такая дробилка может регулировать тип полости на толстые, средние и тонкие. Если из-за попадания внутрь металл приведёт простоев при работе, не надо разбирать дробилку, может использоваться гидравлическое устройство для автоматической выгрузки неисправных предметов в камеру дробления.
- Машина оснащена специальной системой смазки разбавленным маслом, многоточечная раздельная система управления гидравлической смазкой может обеспечить двойная защита смазки подшипников и защита машины от перегрузки.
- Управляя гидравлической масляной станцией, можно реализовать автоматическое управление и регулировку машины, а также упростить рабочие процедуры.

Схема конструкции

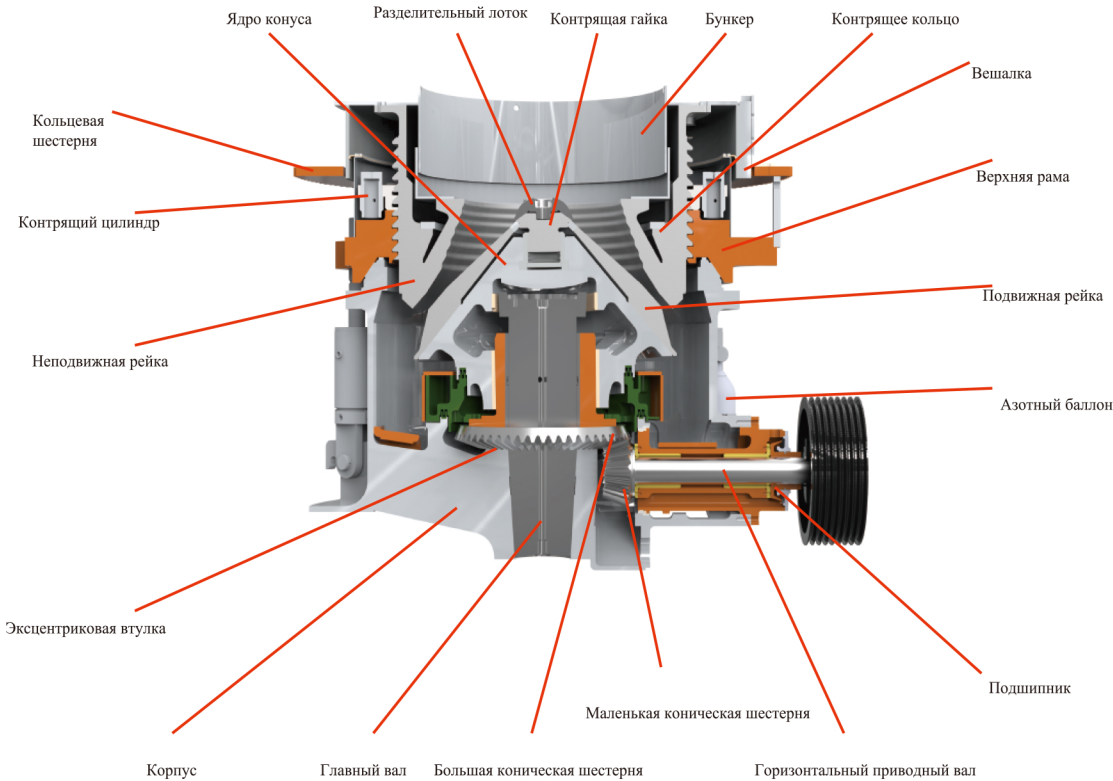

Основные технические параметры

Модель	Тип полости	Макс. загрузочный размер (mm)	Диапазон разгрузочного отверстия (mm)	Мощность мотора (kw)	Мощность обработки (t/h)									Вес (t)
					Размер разгрузочного отверстия (mm)									
					13	16	19	22	26	32	38	45	51	
DHP200	C	185	22-38	160				180	195	210	225			10.9
	M	125	16-32			118	140	163	182	200				
	F	95	13-26		95	115	135	160	180					
DHP300	EC	230	26-51	220					230	270	320	370	400	17.8
	C	221	22-45					210	225	260	310	360		
	M	150	16-38			155	175	200	220	260	295			
	F	107	13-32		110	135	165	195	225	250				
DHP400	EC	300	32-51	315						365	420	480	520	25
	C	250	26-51						315	350	405	470	500	
	M	200	22-45					266	302	340	390	450		
	F	120	16-38			198	210	260	300	330	380			
DHP500	EC	335	32-51	400						460	560	615	715	34.1
	C	280	26-51						390	455	550	612		
	M	210	22-45					340	382	440	545	600		
	F	133	16-38			285	305	335	378	435	540			
DHP800	EC	355	32-63	600					720	800	900	1028	1200	69
	C	305	32-51						710	785	890	1000		
	M	260	26-45					620	698	780	885			
	F	215	22-38			480	520	610	690	780				