

الكسارة التصادمية ذات المواصفات الأربية طراز PFW




وصف موجز:

كسارة الصدم PFW تُستخدم على نطاق واسع في مجالات المعادن ومواد البناء والصناعات الكيماوية. تعتبر مثالية لسحق المواد المتوسطة الصلبة والهشة في مراحل السحق الأولية والثانوية والدقيقة، مثل الحجر الجيري والدولوميت والحجر الرملي والجرافيت وملح الصخور والجرانيت والبازلت. تتميز بنسبة سحق عالية وإنتاجية غير مسبوقه، مع حجم إنتاج منتظم، وعملية مدمجة، وبناء بسيط، وسهولة في التشغيل والصيانة.

المزايا والخصائص:

- تتميز كسارة الصدم PFW بتصميم دوّار قوي الصنع مع تحسين طريقة تثبيت قضبان الضرب التي توفر نسبة تخفيض عالية. تم تجهيز الآلية بمنشأة هيدروليكية للفتح لتمكين الوصول السهل إلى الأجزاء القابلة للتآكل لأغراض الصيانة. يمكن تغيير حجم المادة المنتجة باستخدام نظام الضبط الهيدروليكي لإعادة ضبط إعدادات منفذ التفريغ. يمكن عكس ألواح التكسير لزيادة العمر الافتراضي.

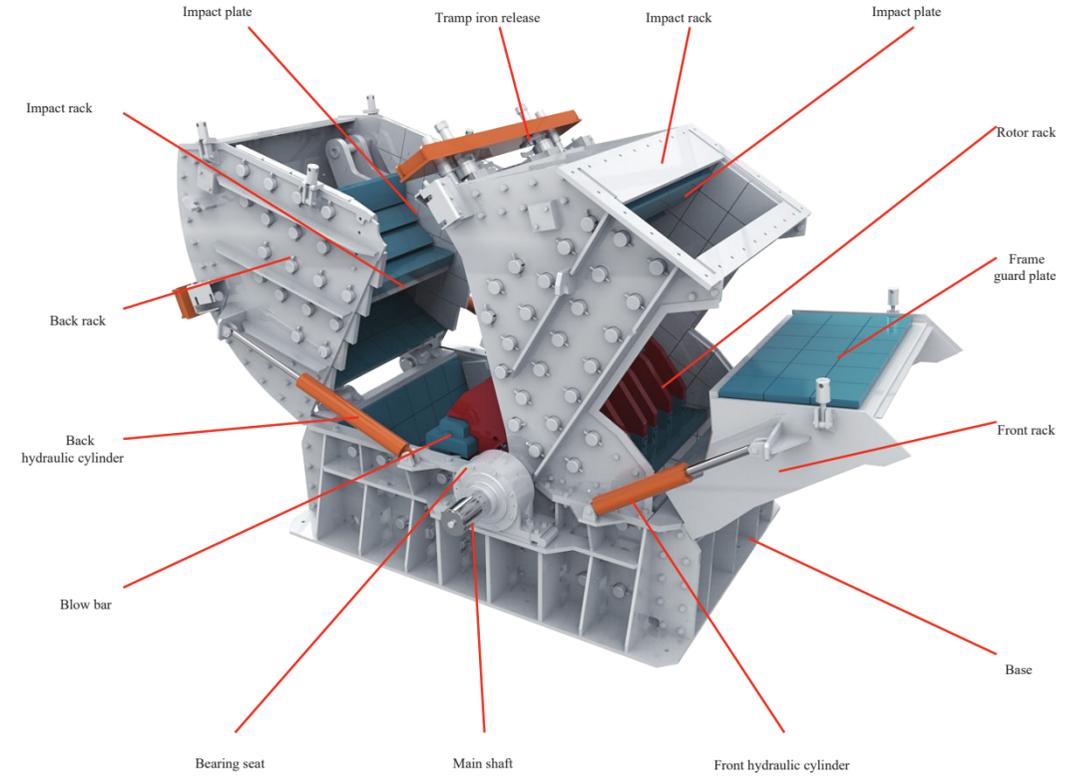

| الطراز | قطر الدوار (مم) | طول الدوار (مم) | أقصى حجم تغذية (مم) | القدرة (طن/ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (طن) | الأبعاد (مم) |
|----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|------------|----------------|
| PFW-1313 | 1280 | 1340 | 200 | 160-220 | 132-200 | 19.8 | 3210x2730x2545 |
| PFW-1515 | 1540 | 1500 | 300 | 250-350 | 280-315 | 30 | 3200x3082x3036 |
| PFW-1618 | 1600 | 1800 | 350 | 440-600 | 220x2 | 40.2 | 3447x3790x3160 |