


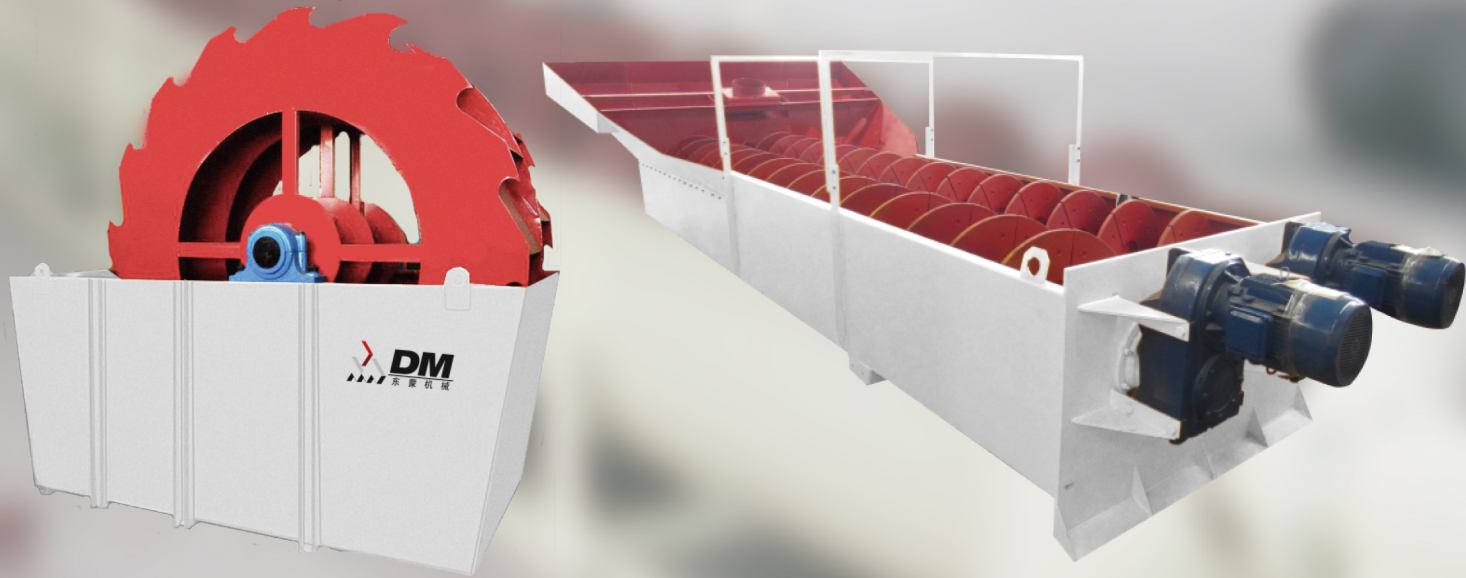

Введение продукта


Компания Шанхай ДунМэн использует передовые народные и международные технологии, в совокупности с фактическими опытами в отечественной песчано-гравийной промышленности для разработки и производства эффективного пескомойка. При работе пески и камни под воздействием шнека трутся друг от друга, удалит загрязнения, которые покрывающие поверхность песка и гравия, завершит функцию очистки и удаления примесей при сильном потоке воды. Подходит для промывки и отбора мелкозернистых и среднезернистых материалов, а также песка для строительства и гравия для дорожного строительства.

Преимущества и особенности


- Он выполняет три функции: очистку, обезвоживание и сортировку.
- Производительность одной машины может достигать 350 тонн в час, очистка и подъем осуществляются одновременно.
- Низкое потребление воды и долговечность.

Схема конструкции

LSX

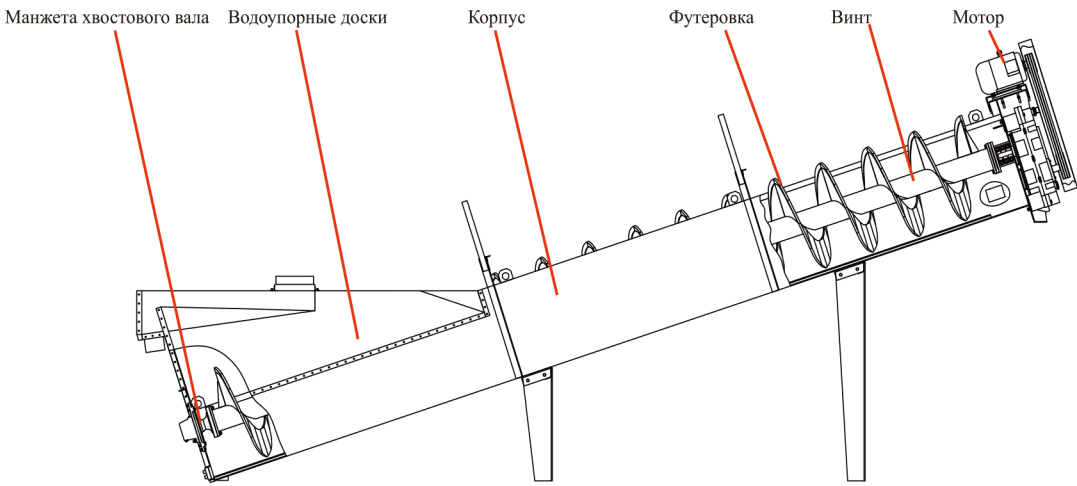

XSD

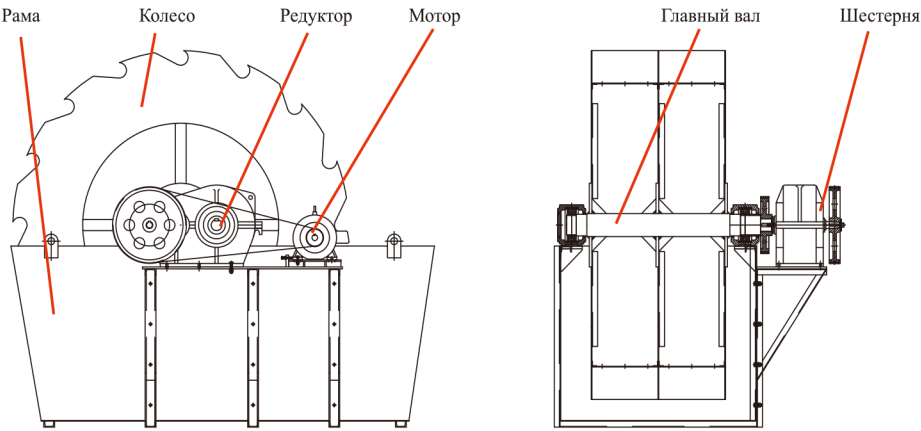

Основные технические параметры

Модель	Диаметр шнека (mm)	Длина лотка (mm)	Размер подачи (mm)	Мощность обработки (t/h)	Скорость вращения шнека (r/min)	Расход воды (t/h)	Мощность мотора (kw)	Вес (t)	Внешний габарит (mm)
LSX915	915	7585	≤10	100	21	10-80	11	6.5	8500x2950x1930
2LSX915	915	7585	≤10	200	21	20-160	11x2	11.8	8420x3765x1930
LSX1115	1115	9782	≤10	175	17	20-150	15	10.18	10970x3945x4720
2LSX1115	1115	9782	≤10	350	17	40-300	15x2	17.94	10970x5250x4720
XSD2610	2600	3220	≤10	50	0.8	4-4.5	5.5	2.7	3220x2125x2800
XSD3016	3000	3810	≤10	80	0.8	16.3	7.5	3.2	3400x3000x3300