

Concasseur à percussion de style européen PFW



Brève Description


Le Concasseur à percussion PFW est largement utilisé dans les domaines de la métallurgie, des matériaux de construction et des industries chimiques. Il est idéal pour le concassage primaire, secondaire et fin de matériaux moyennement durs et cassants, tels que le calcaire, la dolomie, le grès, le graphite, le sel gemme, le granit et le basalte. Il présente un rapport de concassage élevé, une production inégalée, une granulométrie uniforme, un processus compact, une structure simple, une opération et une maintenance faciles.

Avantages et Caractéristiques

Le Concasseur à percussion PFW se caractérise par une conception de rotor robuste avec une méthode de fixation améliorée des barres de percussion, offrant ainsi un taux de concassage élevé. La machine est équipée d'un système d'ouverture hydraulique permettant un accès facilité aux pièces d'usure pour leur entretien. La taille du matériau produit peut être ajustée à l'aide du système de réglage hydraulique pour repositionner les réglages de l'ouverture de décharge. Les barres de percussion sont réversibles pour une durée de vie plus longue.



Schéma de structure

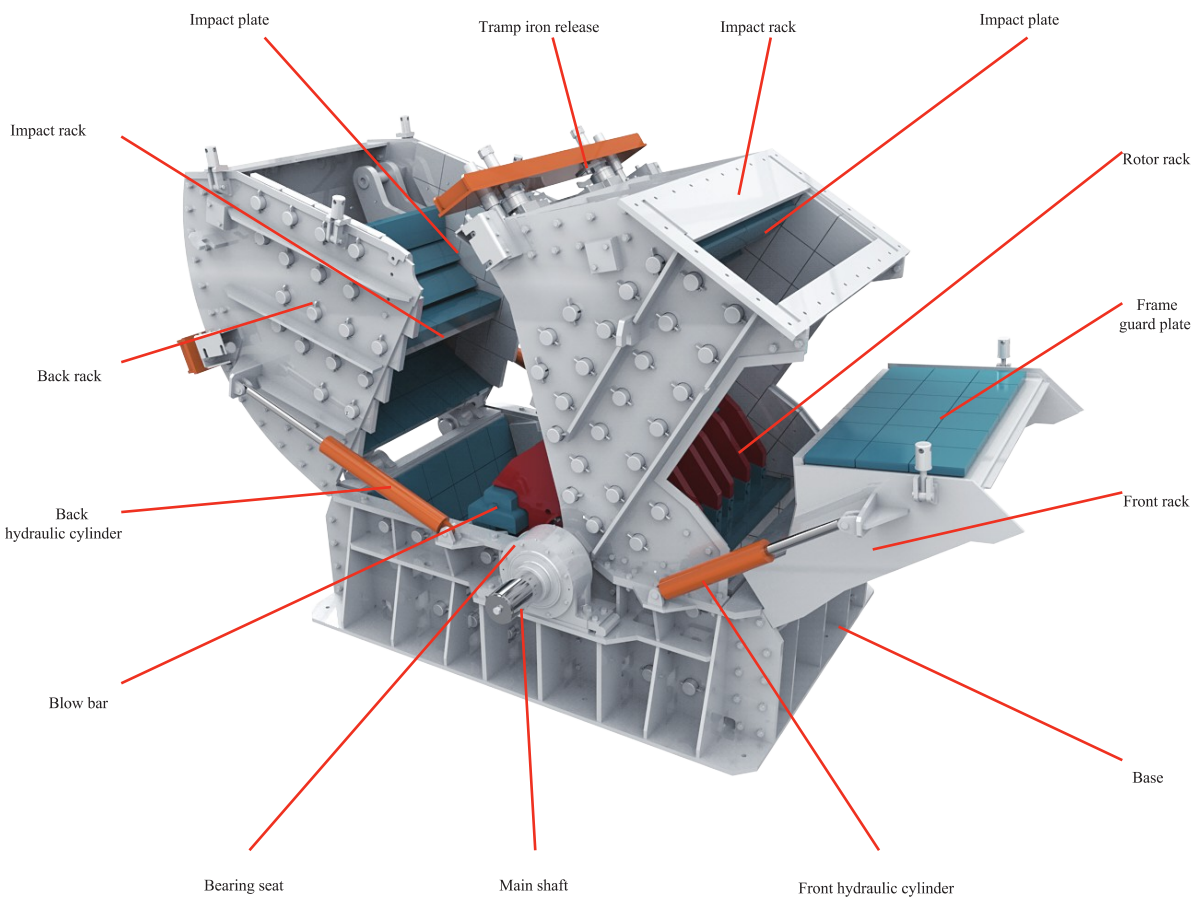

Principaux paramètres techniques

Modèle	Diamètre du rotor (mm)	Longueur du rotor (mm)	Taille d'alimentation max. (mm)	Capacité (t/h)	Puissance du moteur (kW)	Poids (t)	Dimensions (mm)
PFW-1313	1280	1340	200	160-220	132-200	19.8	3210x2730x2545
PFW-1515	1540	1500	300	250-350	280-315	30	3200x3082x3036
PFW-1618	1600	1800	350	440-600	220x2	40.2	3447x3790x3160