

Trituradora giratoria DXF



Descripción Breve


La trituradora giratoria de la serie DXF es un nuevo equipo de trituración primaria inteligente de gran capacidad, que integra tecnologías mecánica, hidráulica, eléctrica, de automatización y control inteligente. En comparación con la trituradora giratoria tradicional, la trituradora giratoria DXF tiene una mayor eficiencia de trituración, bajo costo y mantenimiento y ajuste convenientes, proporcionando a los usuarios una solución inteligente de trituración primaria de gran capacidad.

Ventajas y Características

- Diseño único de trituración profunda y puerto de alimentación largo, alimentación fluida, trituración continua, gran capacidad de tratamiento, alta eficiencia de trituración, gran relación de trituración, tamaño de grano uniforme de los productos terminados, mantenimiento conveniente y otras ventajas, menor desgaste del revestimiento y bajo costo.
- El sistema del cilindro de equilibrio tiene la función de evitar el salto del eje principal. En caso de sobrecarga, puede descender automáticamente el eje principal para evitar el impacto del salto del eje principal en el equipo cuando entra en contacto con material de tamaño súper grande, garantizando un funcionamiento seguro y estable.
- El bastidor súper pesado de alta resistencia, el eje de cuerpo integral y el rodamiento de alto rendimiento garantizan una larga vida útil y un funcionamiento más seguro y fiable en diversas condiciones duras.



Diagrama esquemático de estructura

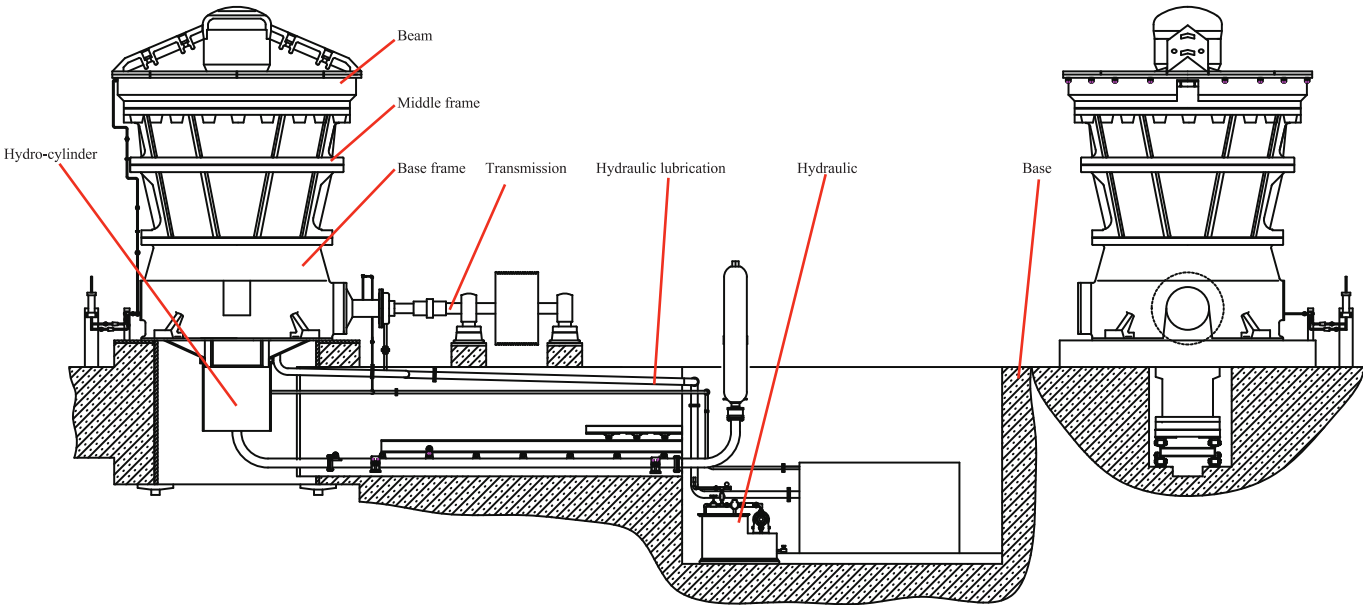

Parámetros Técnicos Principales

Modelo	Tamaño de la abertura de alimentación (mm x mm)	Tamaño máximo de alimentación (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia del motor (kW)	Ajuste del lado cerrado (mm)	Dimensiones (mm)
DXF4265	1065	900	2015-2875	400	140-175	3940 x 4170 x 6900
DXF5065	1270	1050	2400-2940	400	150-175	4460 x 4430 x 7610
DXF5475	1370	1150	2890-3490	450	150-200	4930 x 4925 x 8410
DXF6275	1575	1350	2895-4335	450	150-200	5580 x 5250 x 9090
DXF6089	1525	1300	4200-5810	630	165-230	5590 x 5445 x 10470
DXF60110	1525	1300	5540-8895	1250	175-250	6200 x 5940 x 11390